

**Einsteck-Thermoelement aus Edelstahl
mit EExd Kabelverschraubung für Leitung Ø 7-9mm
EExd Atex Zertifikat-Nr.BVS 04 ATEX E 138 X**

Schutzzone Ex II 2G EEx d II C T3-T6 / IM2 EEx d I
Meßeinsatz 1xFe-CuNi 2x Fe-CuNi / 1xNiCr-Ni 2xNiCr-Ni / PT100 siehe Kapitel 8
Umgebungstemperatur Edelstahl-Kopf : -20 bis 60°C
Medium Temperatur : **Type 7.01.xx.xx** : -20°C bis 95°C
: **Type 7.11.xx.xx** : -20°C bis 195°C
Schutzrohr Edelstahl W-Nr. 1.4541 / 1.4571 , 5-14 mm Ø
Anschlußkopf VA, Ø 30mm, mit max. 4-poliger Klemmsocle oder Anschlußkabel
Systemanschluß Verschraubung verschiebbar, siehe Datenblatt 18.5 / 18.6 / 18.7
Anschlußbild Blatt 19.20

Typ 7.01 30VA -20°C bis 95°C

	Ausführung Ø 6mm	Werkstoff 1.4541		Werkstoff 1.4571		
		Nennlänge	Bestell-Nr. 1xFe-CuNi	Bestell-Nr. 2xFe-CuNi	Bestell-Nr. 1xNiCr-Ni	Bestell-Nr. 2xNiCr-Ni
-20 bis 95°C		50	7.01.62.13	7.01.62.14	7.01.64.15	7.01.64.16
		100	7.01.62.23	7.01.62.24	7.01.64.25	7.01.64.26
		150	7.01.62.33	7.01.62.34	7.01.64.35	7.01.64.36
		200	7.01.62.43	7.01.62.44	7.01.64.45	7.01.64.46
		250	7.01.62.53	7.01.62.54	7.01.64.55	7.01.64.56
		300	7.01.62.63	7.01.62.64	7.01.64.65	7.01.64.66

Mehrpreis

je 50 mm Nennlänge	7.01.65.23	7.01.65.24	7.01.65.45	7.01.65.46
Ausführung 5mm Ø	7.01.52.03	7.01.52.04	7.01.54.05	7.01.54.06
Ausführung 8mm Ø	7.01.82.03	7.01.82.04	7.01.84.05	7.01.84.06
Ausführung 10mm Ø	7.01.02.03	7.01.02.04	7.01.04.05	7.01.04.06
Ausführung 12mm Ø	7.01.22.03	7.01.22.04	7.01.24.05	7.01.24.06
Ausführung 14mm Ø	7.01.42.03	7.01.42.04	7.01.44.05	7.01.44.06

Typ 7.11 30VA -20°C bis 195°C mit 50mm Halsrohr

	Ausführung Ø 6mm	Werkstoff 1.4541		Werkstoff 1.4571		
		Nennlänge	Bestell-Nr. 1xFe-CuNi	Bestell-Nr. 2xFe-CuNi	Bestell-Nr. 1xNiCr-Ni	Bestell-Nr. 2xNiCr-Ni
-20 bis 195°C		50	7.11.62.13	7.11.62.14	7.11.64.15	7.11.64.16
		100	7.11.62.23	7.11.62.24	7.11.64.25	7.11.64.26
		150	7.11.62.33	7.11.62.34	7.11.64.35	7.11.64.36
		200	7.11.62.43	7.11.62.44	7.11.64.45	7.11.64.46
		250	7.11.62.53	7.11.62.54	7.11.64.55	7.11.64.56
		300	7.11.62.63	7.11.62.64	7.11.64.65	7.11.64.66

Mehrpreis


je 50 mm Nennlänge	7.11.65.23	7.11.65.24	7.11.65.45	7.11.65.46
Ausführung 5mm Ø	7.11.52.03	7.11.52.04	7.11.54.05	7.11.54.06
Ausführung 8mm Ø	7.11.82.03	7.11.82.04	7.11.84.05	7.11.84.06
Ausführung 10mm Ø	7.11.02.03	7.11.02.04	7.11.04.05	7.11.04.06
Ausführung 12mm Ø	7.11.22.03	7.11.22.04	7.11.24.05	7.11.24.06
Ausführung 14mm Ø	7.11.42.03	7.11.42.04	7.11.44.05	7.11.44.06

Ausführung mit Kabel für Type 7.01.xx.xx und Type 7.11.xx.xx

Mehrpreis je Meter

Fe-CuNi		NiCr-Ni	
1xFe-CuNi	2xFe-CuNi	1xNiCr-Ni	2xNiCr-Ni
7.10.00.03	7.10.00.05	7.10.00.07	7.10.00.09

Typ 7.01 30VA

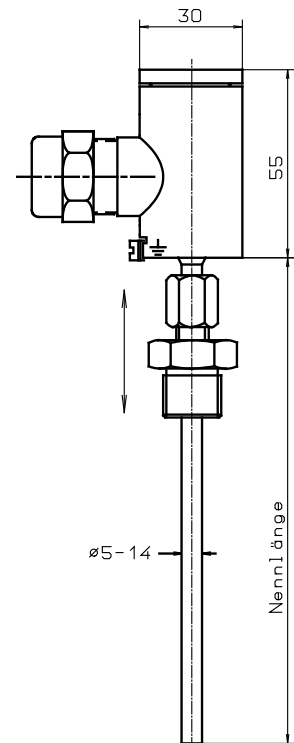

Typ 7.11 30VA

