




Mantel-Thermoelemente mit fest angeschlossener Ausgleichsleitung

Thermopaar	Fe-CuNi NiCr-Ni
Betriebstemperatur	Fe-CuNi bis 800° C NiCr-Ni bis 1200°C
Ausführung	Normalausführung Heißlötstelle isoliert vom Außenmantel verschweißt
Außenmantel	rostfreier Stahl W.-Nr. 1.4541 (800 °C) Inconell W.-Nr. 2.4816 (1200 °C)
Anschluss 1m lang	Ausgleichsleitung einzeln und gemeinsam Teflon isoliert verkrimpt und vergossen in 6 mm Kabelübergangsstück aus nichtrostendem Stahl Anschlussenden ca. 50 mm frei abgesetzt und mit Aderendhülsen versehen
Nennlänge	500 mm im Listenpreis enthalten

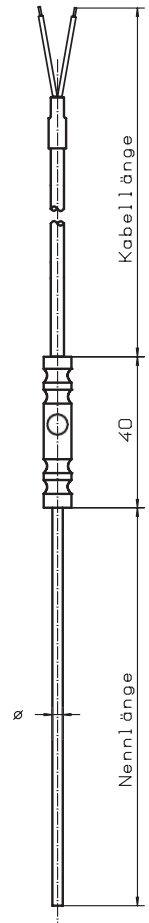

Ausführung Außenmantel nichtrostender Stahl W.-Nr. 1.4541

Element Ø in mm	Bestell-Nr. 1 x Fe-CuNi	Mehrpreis 100 mm NL	Bestell-Nr. 2 x Fe-CuNi	Mehrpreis 100 mm NL	Bestell-Nr. 1 x NiCr-Ni	Mehrpreis 100 mm NL	Bestell-Nr. 2 x NiCr-Ni	Mehrpreis 100 mm NL
1,5	1.61.04.11	1.61.04.01	1.61.04.12	1.61.04.10	2.61.04.11	2.61.04.01	2.61.04.12	2.61.04.10
3,0	1.61.04.21	1.61.04.02	1.61.04.22	1.61.04.20	2.61.04.21	2.61.04.02	2.61.04.22	2.61.04.20
4,5	1.61.04.31	1.61.04.03	1.61.04.32	1.61.04.30	2.61.04.31	2.61.04.03	2.61.04.32	2.61.04.30
6,0	1.61.04.41	1.61.04.04	1.61.04.42	1.61.04.40	2.61.04.41	2.61.04.04	2.61.04.42	2.61.04.40
Mehrpreis 1 m Kabel	1.61.00.01		1.61.00.02		2.61.00.01		2.61.00.02	

Ausführung Außenmantel Inconell W.-Nr.2.4816

Element Ø in mm	Bestell-Nr. 1 x Fe-CuNi	Mehrpreis 100 mm NL	Bestell-Nr. 2 x Fe-CuNi	Mehrpreis 100 mm NL	Bestell-Nr. 1 x NiCr-Ni	Mehrpreis 100 mm NL	Bestell-Nr. 2 x NiCr-Ni	Mehrpreis 100 mm NL
1,5	1.61.05.11	1.61.05.01	1.61.05.12	1.61.05.10	2.61.05.11	2.61.05.01	2.61.05.12	2.61.05.10
3,0	1.61.05.21	1.61.05.02	1.61.05.22	1.61.05.20	2.61.05.21	2.61.05.02	2.61.05.22	2.61.05.20
4,5	1.61.05.31	1.61.05.03	1.61.05.32	1.61.05.30	2.61.05.31	2.61.05.03	2.61.05.32	2.61.05.30
6,0	1.61.05.41	1.61.05.04	1.61.05.42	1.61.05.40	2.61.05.41	2.61.05.04	2.61.05.42	2.61.05.40
Mehrpreis 1 m Kabel	1.61.00.01		1.61.00.02		2.61.00.01		2.61.00.02	

Normalausführung: Messspitze isoliert vom Außenmantel verschweißt

Sonderausführung: Messspitze mit Außenmantel verschweißt (angeben)